asthor

aspes

# Professional equipment

## CATALOGO 8

REFRIGERAZIONE COMMERCIALE

LAVAGGIO STOVIGLIE

DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI

# LAVAGGIO STOVIGLIE
DISHWASHERS

# LAVAGGIO STOVIGLIE
## DISHWASHERS

GRAND SERIES
EASY LINE
TECH LINE

OPTIONAL E ACCESSORI

# GRAND SERIES

## Progettato per le vostre esigenze

## Designed for your needs

In un mercato sempre più competitivo, il miglioramento continuo è un must. Basato su un criterio in cui prevalgono le alte prestazioni, utilizzo ed ergonomia per l'utente finale, Aspes lancia un design moderno di lavapiatti... GRAND SERIES

In an increasingly competitive market, continuous improvement is a must. Based on a criterion in which a high performance, usability and ergonomic for the end user is overriding, Aspes launches a modern design of dishwashers... GRAND SERIES

**PRESTAZIONE**
PERFORMANCE

**PLUG AND PLAY (COLLEGA E USA)**
PLUG AND PLAY

**ERGONOMICA**
ERGONOMIC

**DURATA NEL TEMPO**
DURABILITY

## Linea completa in base alle vostre esigenze

**La Grand serie Aspes** garantisce elevate prestazioni di lavaggio e un'elevata produttività, oltre a un consumo efficiente di acqua. Tutti i modelli sono completabili con optional che rendono la gamma una soluzione a tutte le richieste.

## Complete line based on your needs

**Aspes Grand Series** ensures a high washing performance and an elevated productivity, along with efficient water consumption. All models are completed with optional appliances, which make the range a solution for all requirements.

E GRAND EASY

T GRAND TECH

# GRAND SERIES

## CARATTERISTICHE
## FEATURES

**Nuova vasca di lavaggio.** La nuova vasca di lavaggio consente una maggiore capacità. Fino a 2200mm per lavapiatti con cestello 350x350mm, 270mm per lavapiatti con cestello 400x400mm, 300mm lavapiatti a caricamento frontale e 400mm per lavapiatti a capota.

**New washing tank.** New washing tank allows higher glass capacity. Up to 220mm in 350x350 mm basket glasswashers, 270mm in 400x400 basket glasswasher, 300 mm in front-loading and 400 mm in pass-through dishwashers.

**Nuovo design della porta:** Il nuovo design con impugnatura ergonomica, perfettamente integrata e fermaporta, assicura un'alimentazione rapida della macchina a supporto del lavoro quotidiano.

**New door design:** New Grand Series design with ergonomic, perfectly integrated handle and door stopper, ensures a fast feeding of the machine supporting daily work

**Pannello di controllo rimovibile:** Il pannello frontale rimovibile permette di raggiungere tutti i componenti elettrici in modo rapido e senza sforzo, consentendo un'alta riparabilità dei componenti elettrici riducendo i costi operativi.

**Removable control panel:** Detachable front panel permits to reach all electric components in a fast and effortless way, allowing a high reparability of the electric components and reducing operating costs.

**Struttura robusta:** La struttura completamente realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità garantisce una durata ottimale.

**Robust structure:** High quality structure completely made in stainless steel ensures an optimal lifetime.

**Piedi regolabili in altezza:** L'altezza dei piedi può essere regolata individualmente per consentire una comoda pulizia sotto la macchina

**Height adjustable legs:** The height of the legs can be adjusted individually to enable convenient cleaning underneath the appliance.

# Efficienza ed ergonomica
# Efficiency and Ergonomic

**Multi fase:** Configurazione della macchina in 400V/3N, 230V/3N and 230V/1N, nei modelli lavapiatti a capota

**Multi-Fase:** Selectable machine configuration 400V/3N, 230V/3N and 230V/1N, in Front Loading (510) models and Pass-Through dishwashers

**Controllo intuitivo:** Seguendo la filosofia del plug and play, l'intuitivo pannello di controllo elettromeccanico consente un facile lavaggio. La semplicità è il nostro obiettivo.

**User-friendly control:** Following plug and play philosophy, intuitive electro-mechanical control panel, enables an easy washing. Simplicity is our aim.

**Facile da pulire:** Nuovo design della porta con sportello posteriore piatto, guide del cestello saldate, filtri serbatoio e bracci di lavaggio facili da rimuove, impediscono alla macchina di sporcarsi.

**Easy to Clean:** New door design with flat back door and welded basket guides, along with tank filters and easy to remove rinse and washing arms, prevents the machine from dirt.



**Ergonomico:** Sportello compensato a molla con nuova impugnatura ergonomica per una facile maneggevolezza.

**Ergonomic:** Spring compensated hood with new ergonomic handle for an easy handling.

aspes
aspes

## LAVAGGIO STOVIGLIE
DISHWASHERS

# GRAND SERIES
## LINEA EASY

**EASY-LINE Caratteristiche** 108

**Lavabicchieri** 110
Cestello da 350x350 110
Cestello da 400x400 111

**Lavapiatti a carica frontale** 112
Cestello 500x500 112

**Lavapiatti a capota** 113
Cestello 500x500 113

**Dati tecnici** 115

# LINEA EASY

## EASY LINE

Il lavaggio stoviglie EASY-LINE è un perfetto equilibrio tra semplicità d'uso e prestazioni di lavaggio e risciacquo molto efficienti.
Nella gamma EASY-LINE sono disponibili lavabicchieri con cestello 350x350 e cestello 400x400, lavapiatti a carica frontale con cestello 500x500 e lavapiatti a capota con cestello 500x500.
I cicli di lavaggio sono controllati da una programmazione elettromeccanica.

EASY-LINE dishwashers is a perfect balance between simplicity in use and a very efficient washing and rinsing performance, aimed to those who seek an entry level dishwasher.
EASY LINE range is available in 350x350 and 400x400 basket glasswashers, 500x500 basket front-loading dishwashers and 500x500 basket pass-through dishwashers.
Washing cycles are controlled by an electric programmer.

# Caratteristiche
## Features

- La maniglia ergonomica, perfettamente integrata, e il fermaporta garantiscono un carico rapido della macchina a supporto del lavoro quotidiano.
- Design della struttura intelligente con pannello frontale e base rimovibili con facile accesso ai componenti del dispositivo a scopi di manutenzione.
- La struttura, completamente in acciaio inossidabile, garantisce un lungo ciclo di vita della macchina.
- Il controllo elettromeccanico prevede un solo programma.
- I termostati di sicurezza per la caldaia e vasca lavaggio, insieme alla valvola antiriflusso, garantiscono condizioni di lavoro affidabili.
- Pannello frontale stampato.

- Ergonomic, perfectly integrated handle and door stopper guarantees a fast feeding of the machine supporting daily work.
- Intelligent structure design with removable front and base panel with easy access to device components for maintenance purposes.
- Stainless Steel fully made structure ensures a long life cycle of the machine.
- Electromechanical control provides one single program.
- Safety thermostats for boiler and tank heater, together with an anti-backflow valve assures a reliable working condition.
- Stamped front panel

GE-1500

Pannello di controllo
Control Panel

Lavaggio: Superiore e inferiore.
Riscciaquio: Superiore e inferiore.

Rinsing: Upper and Lower.
Washing: Upper and Lower.

## GE-1500

- Pannello di controllo elettromeccanico
- 1 ciclo di lavaggio di 120''
- Capacità vasca lavaggio:11l / Potenza riscaldamento 2.0 kw.
- Capacità boiler: 5l / Potenza riscaldamento 2.4 kw.
- Potenza pompa di lavaggio: 0.3 kw
- Consumo risciacquo:2l/risciacquo
- Filtro in plastica su aspirazione pompa
- Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori.
- Dispenser brillantante incorporato.
- Valvola antiriflusso incorporata
- Regolazione della temperatura: Lavaggio 60 °C e risciacquo 85 °C
- Tensione di alimentazione: 230V / 1N 50 Hz
- Accessori in dotazione: 2 cestelli da 350x350mm e 1 cestello posate CU.

### MODELLI OPZIONALI CON:

- Dispenser detergente incorporato.
- Pompa di scarico integrata
- Versione 60 Hz.

- Electromechanical control panel.
- 1 washing cycle of 120".
- Tank capacity: 11 l. / Heating power: 2.0 kw.
- Boiler capacity: 5 l. / Heating power: 2.4 kw.
- Wash pump power: 0.3 kw.
- Rinsing consumption: 2 l/rinse.
- Plastic filter on washing pump aspiration
- Upper and lower washing and rinsing arms.
- Built-in rinse aid dispenser.
- Anti-backflow valve fitted.
- Temperature adjustement: Wash 60 °C and rinse 85 °C.
- Supply voltage: 230V / 1N 50 Hz
- Accessories supplied: 2 baskets of 350 x 350 mm and 1 basket for cutlery CU.

### OPTIONAL MODELS WITH

- Built-in detergent aid dispenser.
- Built-in draining pump.
- 60 Hz version.

| Modello Model | Codice Reference | N° cesti/ora baskets / hour | H massima bicchiere Door clearance (mm) | Dimensioni Dimensions (mm) | Dosatore di detergente Detergent dispenser | Pompa di scarico Drain pump | Potenza Power (kW) | Tensione alimen-tazione Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE-1500 | **19076045** | 30 | 220 | 430 x 480 x 660 | No | No | 2,65 | 230V-50Hz |
| GE-1500 DD | **19076046** | 30 | 220 | 430 x 480 x 660 | Sì | No | 2,65 | 230V-50Hz |
| GE-1500 B | **19076047** | 30 | 220 | 430 x 480 x 660 | No | Sì | 2,65 | 230V-50Hz |
| GE-1500 B DD | **19076048** | 30 | 220 | 430 x 480 x 660 | Sì | Sì | 2,65 | 230V-50Hz |

GE-2100

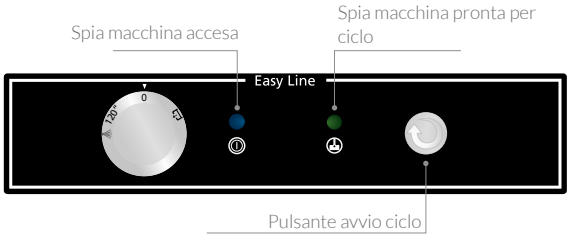


Pannello di controllo
Control panel

Lavaggio: Superiore e inferiore.
Riscciaquio: Superiore e inferiore.

Rinsing: Upper and Lower.
Washing: Upper and Lower.

## GE-2100

- Pannello di controllo elettromeccanico
- 1 ciclo di lavaggio di 120''
- Capacità vasca lavaggio:15 l / Potenza riscaldamento 2.0 kw.
- Capacità boiler: 5l / Potenza riscaldamento 2.8 kw.
- Potenza pompa di lavaggio: 0.3 kw
- Consumo risciacquo: 2.5l/risciacquo
- Filtro in plastica su aspirazione pompa
- Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori.
- Ciclo indipendente per risciacquo a freddo.
- Dispenser brillantante incorporato.
- Valvola antiriflusso incorporata
- Regolazione della temperatura: Lavaggio 60 °C e risciacquo 85 °C
- Tensione di alimentazione: 230V / 1N 50 Hz
- Accessori in dotazione: 2 cestelli 400x400mm, supporto piattini e 1 cestello posate CU.

### MODELLI OPZIONALI CON:

- Dispenser detergente incorporato.
- Pompa di scarico integrata
- Versione 60 Hz.

- Electromechanical control panel.
- 1 washing cycle of 120".
- Tank capacity: 15 l. / Heating power: 2.0 kw.
- Boiler capacity: 5 l. / Heating power: 2.8 kw.
- Wash pump power: 0.3 kw.
- Rinsing consumption: 2.5 l/rinse.
- Plastic filter for washing pump aspiration
- Upper and lower washing and rinsing arms.
- Independent cycle for cold rinsing.
- Built-in rinse aid dispenser.
- Anti-backflow valve fitted.
- Temperature adjustement: Wash 60 °C and rinse 85 °C.
- Supply voltage: 230V / 1N 50 Hz.
- Accessories supplied: 2 baskets of 400 x 400 mm, 1 dish bracket and 1 basket for cutlery CU.

### OPTIONAL MODELS WITH

- Built-in detergent aid dispenser.
- Built-in draining pump.
- 60 Hz version.

| **Modello** Model | **Codice** Reference | **N° cesti/ora** baskets / hour | **H massima bicchiere** Door clearance (mm) | **Dimensioni** Dimensions (mm) | **Dosatore di detergente** Detergent dispenser | **Pompa di scarico** Drain pump | **Potenza** Power (kW) | **Tensione alimen-tazione** Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE-2100 | **19076049** | 30 | 270 | 470 x 525 x 720 | No | No | 3,05 | 230V-50Hz |
| GE-2100 DD | **19076050** | 30 | 270 | 470 x 525 x 720 | Sì | No | 3,05 | 230V-50Hz |
| GE-2100 B | **19076051** | 30 | 270 | 470 x 525 x 720 | No | Sì | 3,05 | 230V-50Hz |
| GE-2100 B DD | **19076052** | 30 | 270 | 470 x 525 x 720 | Sì | Sì | 3,05 | 230V-50Hz |

GE-480 F

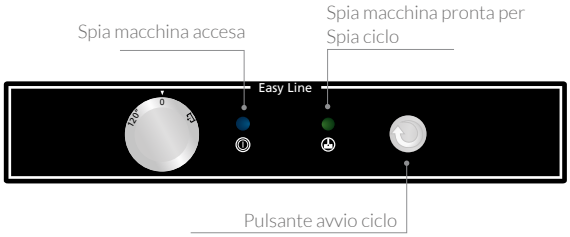


Pannello di controllo
Control Panel

Lavaggio: Superiore e inferiore.
Washing: Upper and Lower.

Risciacquo: Superiore e inferiore.
4 filtri inox per recupero residuo sporco + filtro plastico per drenaggio.
Rinsing: Upper and Lower.
4 stainless steel filters for dirty residual recovery + plastic filter for drainage.

## GE-480

- Pannello di controllo elettromeccanico
- 1 ciclo di lavaggio di 120''
- Capacità vasca lavaggio:25 l / Potenza riscaldamento 2.8 kw.
- Capacità boiler: 7 l / Potenza riscaldamento 2.8 kw.
- Potenza pompa di lavaggio: 0.6 kw
- Consumo risciacquo: 2.7l/risciacquo
- Filtro in plastica su aspirazione pompa
- Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori.
- Dispenser brillantante incorporato.
- Valvola antiriflusso incorporata
- Regolazione della temperatura: Lavaggio 60 °C e risciacquo 85 °C
- Tensione di alimentazione: 230V / 1N 50 Hz
- Accessori in dotazione: 1 cestello CP-16/18, 1 cestello CT-10 e 1 cestello posate CU-7.

### MODELLI OPZIONALI CON:

- Dispenser detergente incorporato.
- Pompa di scarico integrata
- Versione 60 Hz.

- Electromechanical control panel.
- 1 washing cycle of 120".
- Tank capacity: 25 l. / Heating power: 2.8 kw.
- Boiler capacity: 7 l. / Heating power: 2.8 kw.
- Wash pump power: 0.6 kw.
- Rinsing consumption: 2.7 l/rinse.
- Plastic filter for washing pump aspiration
- Upper and lower washing and rinsing arms.
- Built-in rinse aid dispenser.
- Anti-backflow valve fitted.
- Temperatures adjusted: Wash 60 °C and rinse 85 °C.
- Supply voltage: 230V / 1N 50 Hz.
- Accessories supplied: 1 basket CP-16/18, 1 basket CT-10 and 1 basket for cutlery CU-7.

### OPTIONAL MODELS WITH

- Built-in detergent aid dispenser.
- Built-in draining pump.
- 60 Hz version.

| Modello Model | Codice Reference | N° cesti/ora baskets / hour | H massima bicchiere Door clearance (mm) | Dimensioni Dimensions (mm) | Dosatore di detergente Detergent dispenser | Pompa di scarico Drain pump | Potenza Power (kW) | Tensione alimen-tazione Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE-480 F | **19076053** | 30 | 300 | 600 x 600 x 825 | No | No | 3,4 | 230V-50Hz |
| GE-480 DD F | **19076054** | 30 | 300 | 600 x 600 x 825 | Sì | No | 3,4 | 230V-50Hz |
| GE-480 B F | **19076055** | 30 | 300 | 600 x 600 x 825 | No | Sì | 3,4 | 230V-50Hz |
| GE-480 B DD F | **19076056** | 30 | 300 | 600 x 600 x 825 | Sì | Sì | 3,4 | 230V-50Hz |

GE-800

Bracci inferiori di lavaggio e risciacuqo +filtri in acciaio inossidabile

Lower washing and rinsing arms + Stainless Steel filters

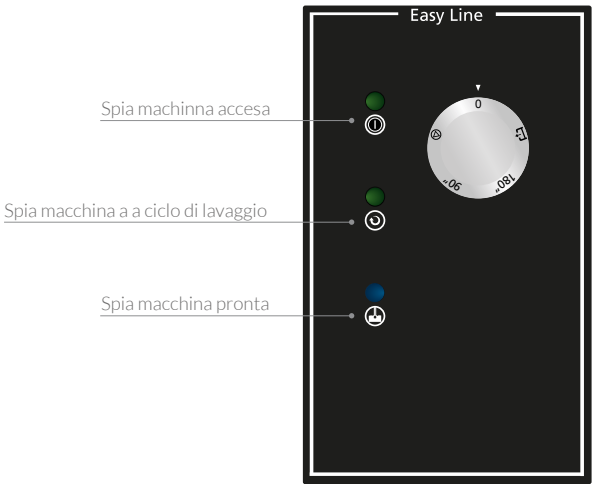


Pannello di controllo
Control Panel

## GE-800

- Pannello di controllo elettromeccanico
- 2 cicli di lavaggio di 90"/180".
- Ciclo continuo fino ad arresto manuale
- Capacità vasca lavaggio: 45 l / Potenza riscaldamento 4.5 kw.
- Capacità boiler: 7 l / Potenza riscaldamento 6.0 kw.
- Potenza pompa di lavaggio: 0.6 kw
- Consumo risciacquo: 3.0l/risciacquo
- Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori
- Dispenser brillantante incorporato.
- Valvola antiriflusso incorporata
- Filtro in vasca inox + ispezione + filtro aspirazione pompa Inox
- Regolazione della temperatura: Lavaggio 60 °C e risciacquo 85 °C
- Multi tensione: 400V/3N, 230V/3, 230V/1N.
- Accessori in dotazione: 1 cestello CP-16/18, 1 cestello CT-10 e 2 cestelli posate CU-7.

### MODELLI OPZIONALI CON:

- Dispenser detergente incorporato.
- Pompa di scarico integrata
- Versione 60 Hz.

**NB: Cavo alimentazione escluso**

- Electromechanical control panel.
- 2 washing cycle of 90" / 180".
- Continuous cycle up to the manual stop.
- Tank capacity: 45 l. / Heating power: 4.5 kw.
- Boiler capacity: 7 l. / Heating power: 6.0 kw.
- Wash pump power: 0.6 kw.
- Rinsing consumption: 3.0 l/rinse.
- Upper and lower washing and rinsing arms.
- Stainless steel tank filter + stainless steel pump suction filter
- Built-in rinse aid dispenser.
- Anti-backflow valve fitted.
- Temperature adjustement: Wash 60 °C and rinse 85 °C.
- Multi-Voltage: 400V/3N, 230V/3, 230V/1N.
- Accessories supplied: 1 basket CP-16/18, 1 basket CT-10 and 2 baskets for cutlery CU-7.

### OPTIONAL MODELS WITH

- Built-in detergent aid dispenser.
- Built-in draining pump.
- 60 Hz version.

**Note: Power cord not supplied**

| Modello Model | Codice Reference | N° cesti/ora baskets / hour | Utile porta Door clearance (mm) | Dimensioni Dimensions (mm) | Dosatore di detergente Detergent dispenser | Pompa di scarico Drain pump | Potenza Power (kW) | Tensione alimen-tazione Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE-800 | **19076057** | 40 | 400 | 675 x 675 x 1420 | No | No | 11,1 | 400V-3N-50Hz |
| GE-800 DD | **19076058** | 40 | 400 | 675 x 675 x 1420 | Sì | No | 11,1 | 400V-3N-50Hz |
| GE-800 B | **19076059** | 40 | 400 | 675 x 675 x 1420 | No | Sì | 11,1 | 400V-3N-50Hz |
| GE-800 B DD | **19076060** | 40 | 400 | 675 x 675 x 1420 | Sì | Sì | 11,1 | 400V-3N-50Hz |

## DATI TECNICI LINEA EASY / EASY LINE TECHNICAL DATA

| | GE-1500 | GE-2100 | GE-480 | GE-800 |
|---|---|---|---|---|
| **Tensione alimentazione** | 230V/1N-50Hz | 230V/1N-50Hz | 230V/1N-50Hz | 400V/3N 50Hz |
| **Multi/Tensione** | - | - | - | ? |
| **Potenza pompa** | 300 W | 300 W | 600 W | 600 W |
| **Resistenza boiler** | 2400 W | 2800 W | 2800 W | 6000 W |
| **Resistenza vasca** | 2000 W | 2000 W | 2800 W | 4500 W |
| **Potenza totale** | 2700 W | 3100 W | 3400 W | 11100 W |
| **Multipower** | - | - | - | ? |
| **Dimensioni (mm)** | | | | |
| Larghezza | 430 | 470 | 600 | 675 |
| Profondità | 480 | 525 | 600 | 675 |
| Altezza | 660 | 720 | 825 | 1420 |
| **Altezza utile porta** | 220 | 270 | 300 | 400 |
| **Altezza capota aperta** | - | - | - | 1875 |
| **Capacità boiler** | 5 L | 5 L | 7 L | 7 L |
| **Capacità vasca** | 11 L | 15 L | 25 L | 45 L |
| **Temperatura boiler** | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C |
| **Temperatura vasca** | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| **Ciclo di lavaggio** | 120 s | 120 s | 120 s | 90 / 180 s |
| **Consumo acqua per ciclo** | 2 L/cIclo | 2.5 L/ciclo | 2.7 L/Ciclo | 3 L/Ciclo |
| **Pressione consigliata (bar)** | 2 ÷ 4 | 2 ÷ 4 | 2 ÷ 4 | 2 ÷ 4 |
| **Tubo di alimentazione dell'acqua** | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| **Peso netto** | 35 kg | 39 kg | 54 kg | 108 kg |

**Dimensioni GE-1500 e GE-2100 /** Dimensions GE-1500 and GE-2100

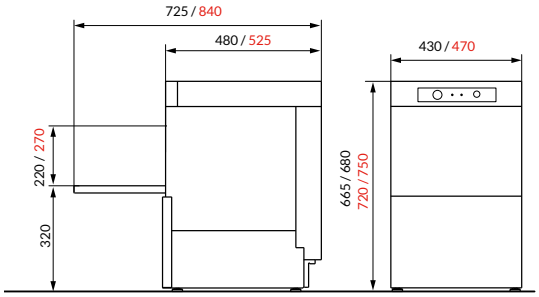


**Dimensioni GE-480 /** Dimensions GE-480

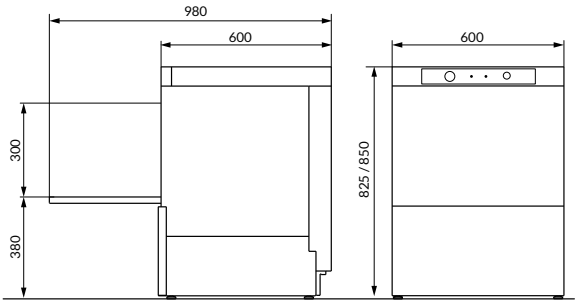


**Dimensioni in rosso per modello GE-2100/**
Red color dimension for model GE-2100

**Dimensioni GE-800 /** Dimensions GE-800

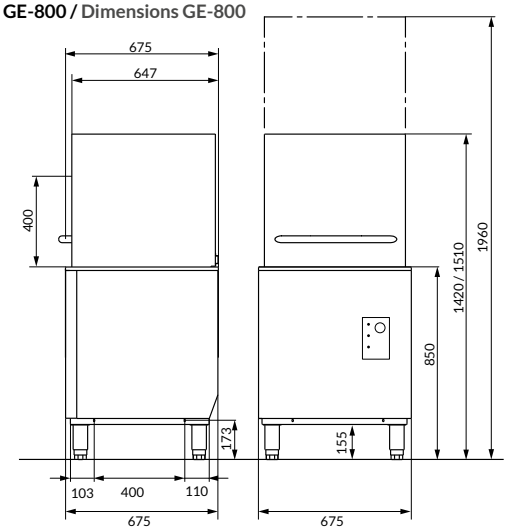

aspes
aspes

## LAVAGGIO STOVIGLIE
DISHWASHERS

# GRAND SERIES
# LINEA TECH

**LINEA TECH Caratteristiche** 118

**Lavabicchieri** 120
Cestello 350x350 120
Cestello 400x400 121

**Lavapiatti a carica frontale** 122
Cestello 500x500 122

**Lavapiatti a capota** 123
Cestello 500x500 123

**Dati tecnici** 124

# LINEA TECH
## TECH LINE

La linea TECH con scheda elettronica di controllo e display indicatore di temperature, garantisce un'eccezionale processo di lavaggio e risciacquo. Ogni elemento è stato progettato per garantire una perfetta igiene, nonché un eccellente protezione per vetro e stoviglie.
La linea TECH è sviluppata per offrire funzionalità avanzate e massima produttività. 3 programmi di lavaggio consentono di ottimizzare il processo di lavoro in base alle esigenze.
La gamma TECH è disponibile in lavabicchieri con cestello 350x350 e 400x400, lavapiatti a carico frontale con cestello 500x500 e lavapiatti a capota con cestello 500x500.

TECH LINE with electronic control board and temperature indicator display, guarantees an outstanding washing and rinsing process. Every device's element has been designed to ensure a perfect hygiene, as well as an excellent glass and dish protection.
Tech Wash is developped to provide advance features and maximum productivity. 3 washing programs allow to optimize the working process depending on the needs.
TECH LINE range is available in 350x350 and 400x400 basket glasswashers, 500x500 basket front-loading dishwashers and 500x500 basket pass-through dishwashers.

# Caratteristiche
## Features

- La maniglia ergonomica, perfettamente integrata, e il fermaporta garantiscono un carico rapido della macchina a supporto del lavoro quotidiano.
- Le lavapiatti a capota sono progettate con potenza della caldaia configurabile, che consente di adattarla alle esigenze dell'utente finale.
- Controllo elettronico intuitivo sul pannello frontale con interfaccia intuitiva.
- Display del pannello frontale per il controllo della temperatura di lavaggio.
- La struttura completamente in acciaio inossidabile garantisce un lungo ciclo di vita della macchina.
- Il pannello di controllo elettronico, con 3 programmi di lavaggio, consente di adattare la durata del ciclo di lavaggio alle esigenze degli utenti.
- Sono disponibili versioni con pompa di risciacquo, necessaria con attacco per acqua a bassa pressione, per lavapiatti a carica frontale e capota.
- I termostati di sicurezza per il boiler e la vasca di lavaggio, insieme alla valvola antiriflusso, garantiscono condizioni di lavoro affidabili.
- Avvio graduale del ciclo di lavaggio impostato di default, evitando di perdite d'acqua durante il programma controllando la tensione elettrica della pompa di lavaggio.
- La funzione thermostop è impostata come predefinita in tutta la gamma assicurando un risultato di lavaggio eccezionale.

- Ergonomic, perfectly integrated handle and door stopper guarantees a fast feeding of the machine supporting daily work.
- The pass-through dishwashers are designed with configurable boiler power, which allow to adjust it to end user needs.
- Intuitive electronic control on front stamped panel with an easy-to-use interface
- Front panel display for rinsing and washing temperature control.
- Stainless Steel fully made structure ensures a long life cycle of the machine.
- Electronic control panel, with 3 washing programs, allows to adjust the duration of washing process to users needs.
- Versions with rinsing pumps, necessary with low pressure water connection are available in front--loading and Pass-Through dishwashers.
- Safety thermostats for boiler and tank heater, together with an anti-backflow valve assures a reliable working condition.
- Soft start of the washing cycle set as default, avoiding water leakages during the program by controling the electric tension of the washing pump.
- Thermo-stop function is set as default in all electronic range of product, ensuring an outstanding washing result.

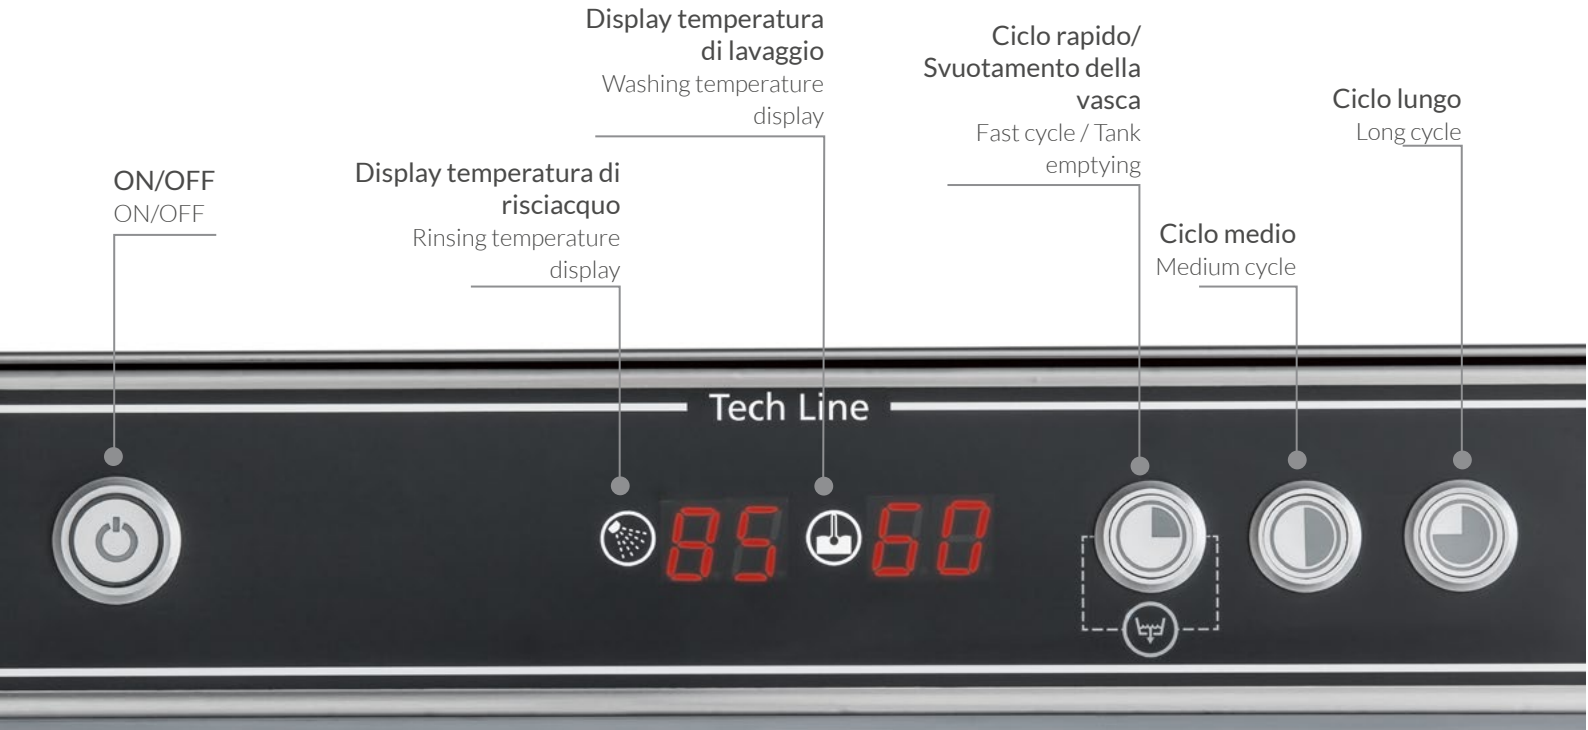

GT-1500

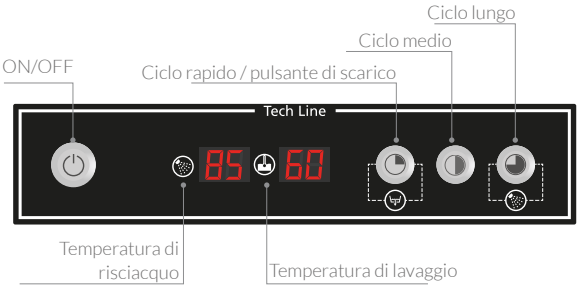


Pannello di controllo
Control Panel

## GT-1500

- Pannello di controllo elettronico.
- 3 cicli di lavaggio: 90''/120''/180''
- Capacità vasca di lavaggio: 11 l./ Potenza riscaldante vasca: 2.0 kw.
- Capacità boiler: 5 l./ Potenza riscaldante: 2.4 kw.
- Potenza pompa di lavaggio: 0.3 kw.
- Consumo di risciacquo: 2 l/risciacquo.
- Filtro in plastica su aspirazione pompa.
- Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori.
- Funzione thermostop.
- Inizio lavaggio delicato.
- Display temperatura per vasca lavaggio e boiler.
- Dispenser brillantante incorporato.
- Valvola antiriflusso incorporata e funzione termostop.
- Regolazione della temperatura: Lavaggio 60 °C e risciacquo 85 °C
- Tensione di alimentazione: 230V / 1N 50/60 Hz.
- Accessori in dotazione: 2 cestelli da 350x350mm e 1 cestello posate CU.

MODELLI OPZIONALI CON:
- Dispenser detergente incorporato.
- Pompa di scarico integrata

- Electronic control panel.
- 3 washing cycle of 90" / 120" / 180"
- Tank capacity: 11 l. / Heating power: 2.0 kw.
- Boiler capacity: 5 l. / Heating power: 2.4 kw.
- Wash pump power: 0.3 kw.
- Rinsing consumption: 2 l/rinse.
- Plastic filter for washing pump aspiration
- Upper and lower washing and rinsing arms.
- Thermostop function.
- Soft washing start.
- Wash tank and boiler temperature display.
- Built-in rinse aid dispenser.
- Anti-backflow valve fitted and thermo-stop function.
- Temperature adjustement: Wash 60 °C and rinse 85 °C.
- Supply voltage: 230V / 1N 50/60 Hz.
- Accessories supplied: 2 baskets of 350 x 350 mm and 1 basket for cutlery CU.

OPTIONAL MODELS WITH
- Built-in detergent aid dispenser.
- Built-in draining pump.

| Modello Model | Codice Reference | N° cesti/ora baskets / hour | H massima bicchiere Door clearance (mm) | Dimensioni Dimensions (mm) | Dosatore di detergente Detergent dispenser | Pompa di scarico Drain pump | Potenza Power (kW) | Tensione alimentazione Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-1500 | **19076061** | 30 | 220 | 430 x 480 x 660 | No | No | 2,65 | 230V-50/60Hz |
| GT-1500 DD | **19076062** | 30 | 220 | 430 x 480 x 660 | Si | No | 2,65 | 230V-50/60Hz |
| GT-1500 B | **19076063** | 30 | 220 | 430 x 480 x 660 | No | Si | 2,65 | 230V-50/60Hz |
| GT-1500 B DD | **19076064** | 30 | 220 | 430 x 480 x 660 | Si | Si | 2,65 | 230V-50/60Hz |

GT -2100

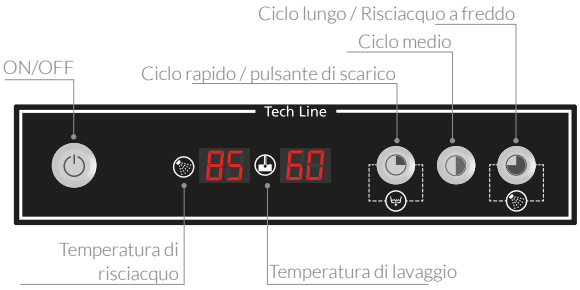


Pannello di controllo
Control Panel

## GT-2100

- Pannello di controllo elettronico.
- 3 cicli di lavaggio: 90''/120''/180''
- Capacità vasca di lavaggio: 15 l./ Potenza riscaldante vasca: 2.0 kw.
- Capacità boiler: 5 l./ Potenza riscaldante: 2.8 kw.
- Potenza pompa di lavaggio: 0.3 kw.
- Consumo di risciacquo: 2.5 l/risciacquo.
- Filtro in plastica su aspirazione pompa.
- Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori.
- Funzione thermostop.
- Inizio lavaggio delicato.
- Display temperatura per vasca lavaggio e boiler.
- Ciclo indipendente per risciacquo a freddo
- Dispenser brillantante incorporato.
- Valvola antiriflusso incorporata e funzione termostop.
- Regolazione della temperatura: Lavaggio 60 °C e risciacquo 85 °C
- Tensione di alimentazione: 230V / 1N 50/60 Hz.
- Accessori in dotazione: 2 cestelli da 400x400mm, supporto piattini e 1 cestello posate CU.

### MODELLI OPZIONALI CON:

- Dispenser detergente incorporato.
- Pompa di scarico integrata

- Electronic control panel.
- 3 washing cycle of 90" / 120" / 180"
- Tank capacity: 15 l. / Heating power: 2.0 kw.
- Boiler capacity: 5 l. / Heating power: 2.8 kw.
- Wash pump power: 0.3 kw.
- Rinsing consumption: 2.5 l/rinse.
- Plastic filter for washing pump aspiration
- Upper and lower washing and rinsing arms.
- Thermostop function.
- Soft washing start.
- Wash tank and boiler temperature display.
- Independent cycle for cold rinsing.
- Built-in rinse aid dispenser.
- Anti-backflow valve fitted and thermo-stop function.
- Temperature adjustement: Wash 60 °C and rinse 85 °C.
- Supply voltage: 230V / 1N 50/60Hz.
- Accessories supplied: 2 baskets of 400 x 400 mm, 1 dish bracket and 1 basket for cutlery CU.

### OPTIONAL MODELS WITH

- Built-in detergent aid dispenser.
- Built-in draining pump.

| **Modello** Model | **Codice** Reference | **N° cesti/ora** baskets / hour | **H massima bicchiere** Door clearance (mm) | **Dimensioni** Dimensions (mm) | **Dosatore di detergente** Detergent dispenser | **Pompa di scarico** Drain pump | **Potenza** Power (kW) | **Tensione alimen-tazione** Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-2100 | **19076065** | 30 | 270 | 470 x 525 x 720 | No | No | 3,05 | 230V-50/60Hz |
| GT-2100 DD | **19076066** | 30 | 270 | 470 x 525 x 720 | Si | No | 3,05 | 230V-50/60Hz |
| GT-2100 B | **19076067** | 30 | 270 | 470 x 525 x 720 | No | Si | 3,05 | 230V-50/60Hz |
| GT-2100 B DD | **19076068** | 30 | 270 | 470 x 525 x 720 | Si | Si | 3,05 | 230V-50/60Hz |

GT-480 F

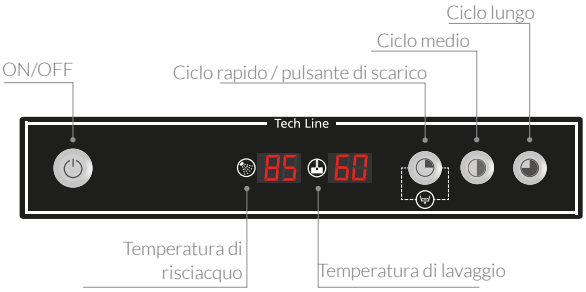


Control panel

## GT-480

- Pannello di controllo elettronico.
- 3 cicli di lavaggio: 90"/120"/180"
- Capacità vasca di lavaggio: 25 l./ Potenza riscaldante vasca: 2.8 kw.
- Capacità boiler: 7 l./ Potenza riscaldante: 2.8 kw.
- Potenza pompa di lavaggio: 0.6 kw.
- Consumo di risciacquo: 2.7 l/risciacquo.
- Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori.
- Filtro in plastica su aspirazione pompa + 4 filtri inox per trattenere residui alimenti ecc
- Inizio lavaggio delicato.
- Dispenser brillantante incorporato.
- Display temperatura per vasca lavaggio e boiler.
- Dispenser brillantante incorporato e funcione termo-stop.
- Valvola anti riflusso incorporata eccetto modelli W
- Funzione termostop
- Regolazione della temperatura: Lavaggio 60 °C e risciacquo 85 °C
- Tensione di alimentazione: 230V / 1N 50/60 Hz.
- Accessori in dotazione: 1 cestello CP-16/18, 1 cestello CT-10 e un cestello posate CU-7.

### MODELLI OPZIONALI CON:

- Dispenser detergente incorporato.
- Pompa di scarico integrata
- Versione 60Hz.

- Electronic control panel.
- 3 washing cycle of 90" / 120" / 180".
- Tank capacity: 25 l. / Heating power: 2.8 kw.
- Boiler capacity: 7 l. / Heating power: 2.8 kw.
- Wash pump power: 0.6 kw.
- Rinsing consumption: 2.7 l/rinse.
- Stainless steel tank filter + stainless steel pump suction filterBuilt-in rinse aid dispenser.
- Upper and lower washing and rinsing arms.
- Soft washing start.
- Built-in rinse aid dispenser.
- Wash tank and boiler temperature display.
- Built-in rinse aid dispenser.
- Anti-backflow valve fitted except in W models and thermo-stop function
- Temperature adjustement: Wash 60 °C and rinse 85 °C.
- Supply voltage: 230V / 1N 50 Hz.
- Accessories supplied: 1 basket CP-16/18, 1 basket CT-10 and 1 basket for cutlery CU-7.

### OPTIONAL MODELS WITH

- Built-in detergent aid dispenser.
- Built-in draining pump.
- 60 Hz version.

| Modello Model | Codice Reference | N° cesti/ora baskets / hour | H massima bicchiere Door clearance (mm) | Dimensioni Dimensions (mm) | Dosatore di detergente Detergent dispenser | Pompa di scarico Drain pump | Pompa di risciacquo Rinsing Pump | Potenza Power (kW) | Tensione alimen-tazione Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-480 F | **19076069** | 30 | 300 | 600 x 600 x 825 | No | No | No | 3,4 | 230V-50Hz |
| GT-480 DD F | **19076070** | 30 | 300 | 600 x 600 x 825 | Si | No | No | 3,4 | 230V-50Hz |
| GT-480 B F | **19076071** | 30 | 300 | 600 x 600 x 825 | No | Si | No | 3,4 | 230V-50Hz |
| GT-480 B DD F | **19076072** | 30 | 300 | 600 x 600 x 825 | Si | Si | No | 3,4 | 230V-50Hz |
| GT-480 W F | **19076073** | 30 | 300 | 600 x 600 x 825 | No | No | Si | 3,4 | 230V-50Hz |
| GT-480 W DD F | **19076074** | 30 | 300 | 600 x 600 x 825 | Si | No | Si | 3,4 | 230V-50Hz |
| GT-480 W B F | **19076075** | 30 | 300 | 600 x 600 x 825 | No | Si | Si | 3,4 | 230V-50Hz |
| GT-480 W B DD F | **19076076** | 30 | 300 | 600 x 600 x 825 | Si | Si | Si | 3,4 | 230V-50Hz |

# Lavapiatti a capota/ Pass-Through dishwashers
## Cestello 500x500 / 500x500 Baskets

GT-800

Bracci inferiori di lavaggio e risciacquo + Filtri in acciaio inossidabile
Lower washing and rinsing arms + Stainless Steel filters

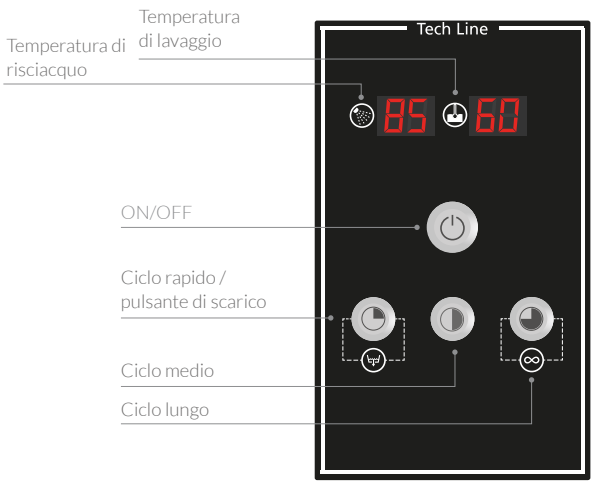


Control panel

## GT-800

- Pannello di controllo elettronico.
- 3 cicli di lavaggio: 90''/120''/180''
- Capacità vasca di lavaggio: 45 l./ Potenza riscaldante vasca: 4.5 kw.
- Capacità boiler: 7 l./ Potenza riscaldante: 6.0 kw.
- Potenza pompa di lavaggio: 0.6 kw.
- Consumo di risciacquo: 2.7 l/risciacquo.
- Bracci di lavaggio e risciacquo superiori e inferiori.
- Filtro in vasca inox + ispezione + filtro aspirazione pompa Inox.
- Display temperatura per vasca lavaggio e boiler.
- Dispenser brillantante incorporato.
- Valvola anti riflusso incorporata eccetto modelli W
- Funzione termostop
- Regolazione della temperatura: Lavaggio 60 °C e risciacquo 85 °C
- Multi tensione: 400V/3N, 230V/3, 230V/1N.
- Potenza riscaldante boiler regolabile in (multi tensione) 230V / 1N: 2.0 kW / 3.0 kW / 4.0 kW / 6.0 kW.
- Accessori in dotazione: 1 cestello CP-16/18, 1 cestello CT-10 e 2 cestelli posate CU-7.

### MODELLI OPZIONALI CON:

- Dispenser detergente incorporato.
- Pompa di scarico integrata
- Versione 60Hz.

**NB: Cavo alimentazione escluso**

- Electronic control panel.
- 3 washing cycle of 90" / 120" / 180".
- Tank capacity: 45 l. / Heating power: 4.5 kw.
- Boiler capacity: 7 l. / Heating power: 6.0 kw.
- Wash pump power: 0.6 kw.
- Rinsing consumption: 2.7 l/rinse.
- Upper and lower washing and rinsing arms.
- Stainless steel tank filter + stainless steel pump suction filter.
- Wash tank and boiler temperature display.
- Built-in rinse aid dispenser.
- Anti-backflow valve fitted except in W models and thermo-stop function
- Temperature adjustement: Wash 60 °C and rinse 85 °C.
- Multi-Voltage: 400V/3N, 230V/3, 230V/1N
- Adjustable boiler heating power (Multi-Power) in 230V / 1N: 2.0 kW / 3.0 kW / 4.0 kW / 6.0 kW
- Accessories supplied: 1 basket CP-16/18, 1 basket CT-10 and 2 baskets for cutlery CU-7.

### OPTIONAL MODELS WITH

- Built-in detergent aid dispenser,
- Built-in draining pump.
- 60 Hz version.

**Note: Power cord not supplied**

| **Modello** Model | **Codice** Reference | **N° cesti/ora** baskets / hour | **H massima bicchiere** Door clearance (mm) | **Dimensioni** Dimensions (mm) | **Dosatore di detergente** Detergent dispenser | **Pompa di scarico** Drain pump | **Pompa di risciacquo** Rinsing Pump | **Potenza** Power (kW) | **Tensione alimen-tazione** Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT-800 | **19076077** | 40 | 400 | 675 x 675 x 1420 | No | No | No | 11,1 | 400V-3N-50Hz |
| GT-800 DD | **19076078** | 40 | 400 | 675 x 675 x 1420 | Si | No | No | 11,1 | 400V-3N-50Hz |
| GT-800 B | **19076079** | 40 | 400 | 675 x 675 x 1420 | No | Si | No | 11,1 | 400V-3N-50Hz |
| GT-800 B DD | **19076080** | 40 | 400 | 675 x 675 x 1420 | Si | Si | No | 11,1 | 400V-3N-50Hz |
| GT-800 W | **19076081** | 40 | 400 | 675 x 675 x 1420 | No | No | Si | 11,1 | 400V-3N-50Hz |
| GT-800 W DD | **19076082** | 40 | 400 | 675 x 675 x 1420 | Si | No | Si | 11,1 | 400V-3N-50Hz |
| GT-800 W B | **19076083** | 40 | 400 | 675 x 675 x 1420 | No | Si | Si | 11,1 | 400V-3N-50Hz |
| GT-800 W B DD | **19076084** | 40 | 400 | 675 x 675 x 1420 | Si | Si | Si | 11,1 | 400V-3N-50Hz |

## DATI TECNICI LINEA TECH / TECH LINE TECHNICAL DATA

| | GT-1500 | GT-2100 | GT-480 | GT-800 |
|---|---|---|---|---|
| | GT-1500 | GT-2100 | GT-480 | GT-800 |
| **Tensione alimentazione** | 230V/1N-50/60Hz | 230V/1N-50/60Hz | 230V-50Hz | 400V/3N 50Hz |
| **Multi/Tensione** | | | | |
| **Potenza pompa** | 300 W | 300 W | 600 W | 600 W |
| **Resistenza boiler** | 2400 W | 2800 W | 2800 W | 6000 W |
| **Resistenza vasca** | 2000 W | 2000 W | 2800 W | 4500 W |
| **Potenza totale** | 2700 W | 3100 W | 3400 W | 11100 W |
| **Multipower** | - | - | - | ? |
| Dimensioni (mm) | | | | |
| Larghezza | 430 | 470 | 600 | 675 |
| Profondità | 480 | 525 | 600 | 675 |
| **Altezza** | 660 | 720 | 825 | 1420 |
| **Altezza utile porta** | 220 | 270 | 300 | 400 |
| **Altezza capota aperta** | - | - | - | 1875 |
| **Capacità boiler** | 5 L | 5 L | 7 L | 7 L |
| **Capacità vasca** | 11 L | 15 L | 25 L | 45 L |
| **Temperatura boiler** | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C |
| **Temperatura vasca** | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C |
| **Ciclo di lavaggio** | 90 / 120 /180 s | 90 / 120 /180 s | 90 / 120 /180 s | 90 / 120 /180 s |
| **Consumo acqua per ciclo** | 2 L/cIclo | 2.5 L/ciclo | 2.7 L/Ciclo | 3 L/Ciclo |
| **Pressione consigliata (bar)** | 2 ÷ 4 | 2 ÷ 4 | 2 ÷ 4 | 2 ÷ 4 |
| **Tubo di alimentazione dell'acqua** | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| **Peso netto** | 35 kg | 39 kg | 54 kg | 108 kg |

**Dimensioni GT-1500 e GT-2100 /** Dimensions GT-1500 and GT-2100

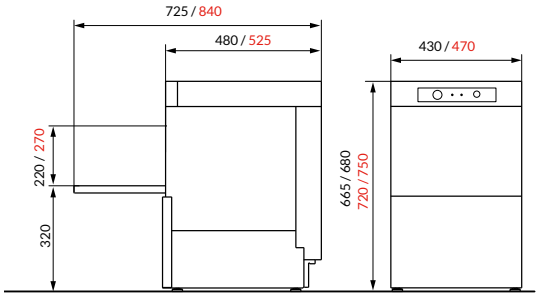


**Dimensioni in rosso per modello GT-2100/**
Red color dimension for model GT-2100

**Dimensioni GT-480 /** Dimensions GT-480

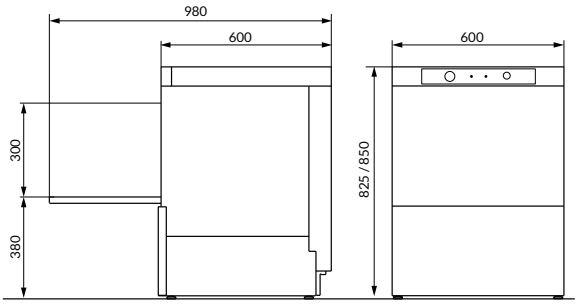


**Dimensioni GT-800 /** Dimensions GT-800

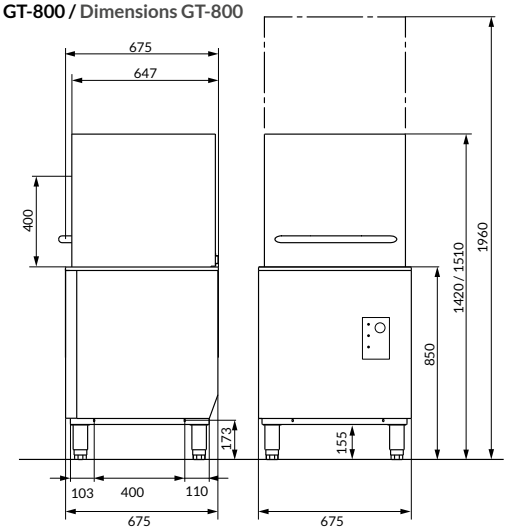

Via F.Buffoni 31
21012 Cassano Magnago (Va) Italy
Tel:0039 0331-721091
fax 0039 0331-720948
WhatsApp 0039 351-9601060
Info@aspesprofessional.it
www.aspesprofessional.it