BC-08 E - Abbattitore di temperatura per 8 teglie GN 1/1 - EU (40X60)

Abbattitori di temperatura - Costruzione interna realizzata totalmente in acciaio inossidabile. • Struttura compatta stampata completamente a iniezione. • Interni con giunture ricurve per agevolare la pulizia. • Porte equipaggiate con sistema di cerniera auto-chiudente e blocco di apertura a 100° . • privo di CFC, isolamento in poliuretano stampato a iniezione con densità di 42 Kg/m3. • Gas refrigerante R452A ecologico, privo di CFC. • Condensatore saldato con unità di condensazione ventilata. Sonda di temperatura non riscaldata.
• Piedini ad altezza regolabile. (Ø 2"), realizzati in acciaio inossidabile. • Include guide di supporto in acciaio inossidabile, estraibili senza necessità di arnesi per agevolare la pulizia. • Costruito ai sensi delle direttive HACCP
Modelli misti che permettono realizzare cicli di abbattimento di refrigerazione, +2 °C, o di congelamento, -18 °C.
- Durata dei cicli:
- Ciclo di abbattimento: da +90° a +3° C in 90 minuti.
- Ciclo di congelamento: da +90° a -18 ° C in 240 minuti.- Il controllo dei cicli può realizzarsi per tempo o mediante la temperatura che registra la sonda collocata nel cuore dell'alimento (se non si usa la sonda il controllo passa automaticamente ad essere a tempo).- Finendo il ciclo l'abbattitore funziona come un armadio di Refrigerazione, mantenendo la temperatura tra +2 e +4 °C, o come uno di mantenimento di congelati, sotto -18 °C. - Compressore ermetico con condensatore ventilato. - Evaporatore di tubo di rame e alette in alluminio. - Refrigerazione ventilata.Dispositivo automatico di sbrinamento attivato per l'utente, e evaporazione automatica dell'acqua della condensa senza supporto di energia elettrica. - Isolamento di poliuretano iniettato di 35 mm. Densità di 40 kg. SenzaCFC.
- 8 livelli per vassoi GN-1/1
- Produzione per ciclo refrigerazione = 40 kg
- Produzione per ciclo congelamento = 24 kg
Classe climatica 5

* Capacità di abbattimento secondo EN17032 (Refr, +65 °C a +10 °C in 120'; Cong +65 °C a -18 °C in 270')

ASPES (VA) Tel.0331-721091-720948 Fax.0331-720948
www.aspesprofessional.it **info@aspesprofessional.it**
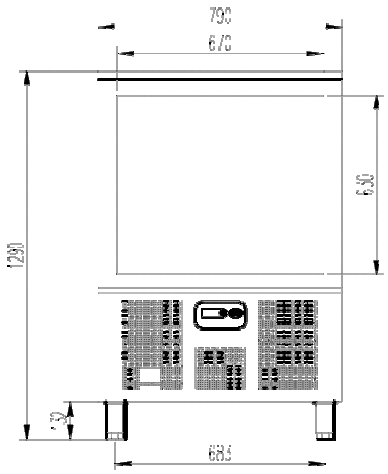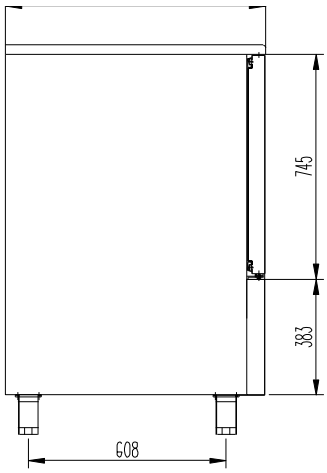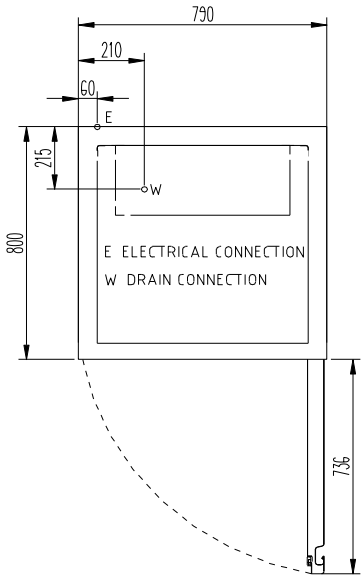
MODELLO / MODEL			BC 08 E
Dimensioni esterne Exrnal Dimensions		mm	790x800x1290
Dimensioni interne Internal Dimensions		mm	670x410x645
Tipo Abattitore Type Blast Chiller			Misto
Capacità GN Capacity GN		nº	8 GN1/1
Capacità EN Capacity EN			EU (40X60)
Distanza tra teglie Interstep trays		mm	65
Spessore isolamento Thickness		mm	60
Misure aperture porta door opening measures		mm	670x630
Refrigerante Refrigerant		Gas	R452A
Ciclo refrigerazione Chilling cycle	90'	ºC	+90/+3
Ciclo Congelamento Freezing cycle	240'	ºC	+90/-18
Capacità Abbaitimento (EN17032) Chilling capacity	120'	Kg	40
Capacità Congelamento (EN17032) Freezing capacity	270'	Kg	24
Gruppo frigorifero Refrigeration Unit		ºC	Incorporato
Alimentazione elettrrica Electric Power supply		V/~/Hz	230/1/50
Amperaggio Absorbed current		A	8.9
Potenza Frigorifera Capacity refrigeration		W	1250
Potenza elettrica Input electric Power		W	1900
Forma ingress teglia Input tray		mm	530
Volume lordo esterno Total Volume external		m^3	1,23
Volume interno netto Net Volume internal		m^3	0,173
Peso Weigh		Kg	145