

MEPA 180-Tavolo refrigerato positivo GN per saladette

Interno-esterno in acciaio inox. Interni con angoli arrotondati. Porte chiusure automatica e

guarnizione smontabile. Isolamento espanso da 60 mm di spessore senza CFC. Compressore ermetico

ambiente a 43°C. Refrigerante ecologico R-290a privo di CFC. Evaporatore rame/alluminio verniciato.

Ventilazione forzata. Refrigerazione ventilata.



Evaporazione automatica. Controllo della temperatura e lettura digitale. Temperatura di esercizio -2+8°C.

Alloggiamento superiore per recipienti GN con coperchio.

Piedi regolabili in altezza inox.

Cremagliere e guide inox. Alimentazione elettrica: 230V. Dotazione standard

tavoli: 1 griglia rilsan e 1 coppia guide per porta. **Bacinelle escluse.**

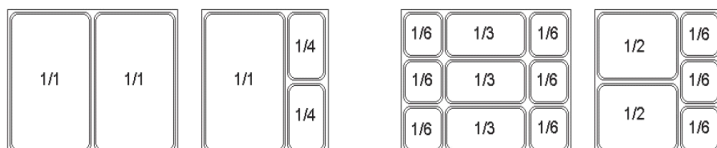

DIMENSIONI E PESI

Larghezza mm	1792
Profondità mm	700
Altezza mm	850
Peso Kg	110
Volume m3	1,07

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Potenza elettrica W	414
Potenza compress. W	593
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO

Larghezza mm	2030
Profondità mm	760
Altezza mm	940
Peso Kg	117
Volume m3	1,45
N. Porte:	3
Capacità lt	452
Gas refrigerante	R290a

INSTALLAZIONE IDRAULICA

Consumo Acqua	-
Pressione	-

POTENZA GAS

Kcal/h	-
Kw	-

