


## VTP-175 C HC SUSHI

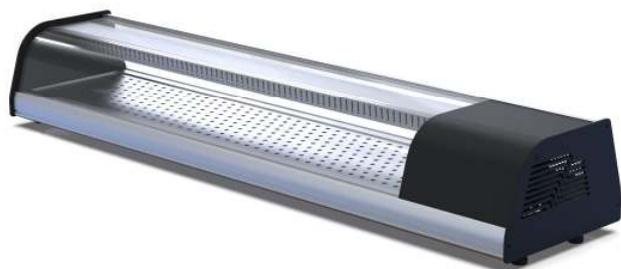

- Vasca bassa 1,5 cm per alimenti
  - Ripiano di fondo in acciaio inossidabile perforato e pronto per la collocazione di piatti di sushi.
- Include drenaggio di pulizia di emergenza per acqua di scarico.
- Raffreddamento statico con **DOBPIO EVAPORATORE**.
  - Temperatura di esercizio di  $-1^{\circ}\text{C}/2^{\circ}\text{C}$ .
- Copertura esterna in profilato di alluminio anodizzato.
  - Porte scorrevoli in vetro.
    - Laterali in metacrilato.
  - Compressore ermetico con condensatore ventilato. Gas refrigerante R-600a
- Sistema di controllo elettronico e digitale della temperatura e dello sbrinamento. **Motore dx visto da lato cliente**

<b>DIMENSIONI E PESI</b>	
Larghezza mm	1750
Profondità mm	400
Altezza mm	250
Peso Kg	70
Volume m <sup>3</sup>	0,30
<b>ALIMENTAZIONE ELETTRICA</b>	
Potenza elettrica W	368
Potenza frig. W	257
Voltaggio	230V-1+N
Consumo elettrico anno	-
Classe energetica	-
Classe climatica	-
Livello sonoro	-

<b>DIMENSIONI E PESO CON IMBALLO</b>	
Larghezza mm	1800
Profondità mm	440
Altezza mm	490
Peso Kg	75
Volume m <sup>3</sup>	0,35
N. bacinelle	-
Capacità lt	-
Gas refrigerante	R600a
<b>INSTALLAZIONE IDRAULICA</b>	
Consumo Acqua	-
Pressione	-
<b>POTENZA GAS</b>	
Kcal/h	-
Kw	-

